



Вимоги до макету для цифрового та офсетного друку

Багатосторінковий макет

До друку приймаються файли:

1. Багатосторінковий pdf:

- PDF версія не нижче 1.5;
- палітра кольору **СМУК**;
- не містить прозорості;
- не містить градієнтних заливок;
- всі шрифти в кривих.



2. В форматі tiff:

- палітра кольору **СМУК**;
- глибина кольору – **8 біт**;
- роздільна здатність: **300 dpi**
- шари «злиті», без альфа-каналів, без стиснення.

Якщо файлів декілька, їх обов'язково треба помістити в один архів.

Макет брошури можна надати посторінково або спусками, готовими до друку.



Розворотами (наприклад, стор. 2-3, 4-5, 6-7 і т.п.) **не приймаємо!**

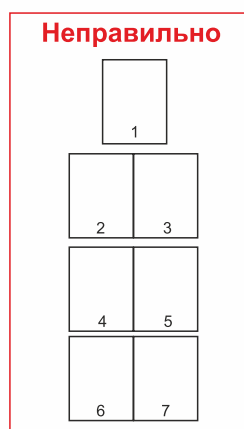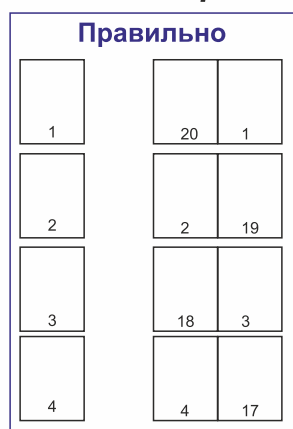

Розміри макету:


Запас зображення під обрізку: по 2 мм з 3х сторін (знизу, зверху, з зовнішньої сторони) для посторінкових макетів, і по 2 мм з 4-х сторін для спусків.

Зшивання брошури на скобу (внакид):


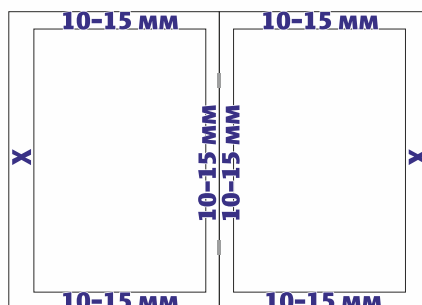


X - відступ від лінії обрізки до значущих елементів:
мін 12 мм - до 12 сторінок;
мін 15 мм - більше 12 сторінок;

Зшивання брошури на пружину:

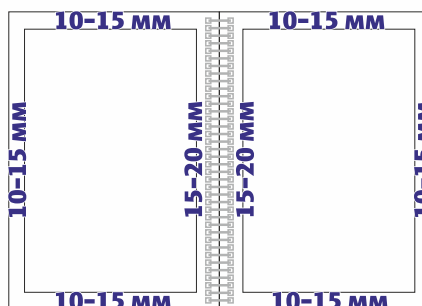

Зшивання брошури на скобу (втачку):

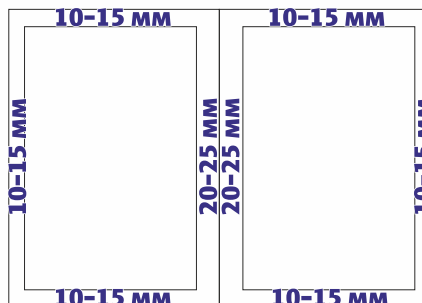

Файли надсилати на пошту kod@kod.kr.ua

У листі вказати: тираж, папір (обкладинка і внутрішні аркуші), післяобрізний формат (розмір готового виробу), виконання (обкладинка і внутрішні аркуші 4+0, 4+4 і т.д.), післядрукарську обробку (метод зшивання), ламінацію