



Вимоги до макету для цифрового друку наклейок під фігурну плотерну порізку

До друку приймаються файли :

В форматі **cdr**:


- версія програми не вище X6;
- палітра кольору **СМУК**;
- не містить ефектів;
- шрифти переведенні в криві;
- не містить посилань на вбудовані зображення;
- не містить ole-об'єктів та градієнтних заливок (перевести в растрове зображення);
- не повинно бути заблокованих або прихованих елементів і шарів

Лінія різки вказується в макеті чорною векторною кривою (Зверхтонкий абрис) поверх друкованого зображення.

Вильоти друкованого зображення за лінію різки 1,5-2 мм.

Відстань від корисних елементів (текст, логотипи і т.д.) до лінії різки не менше 3 мм.

Приклад: макет кружка діаметром 25 мм

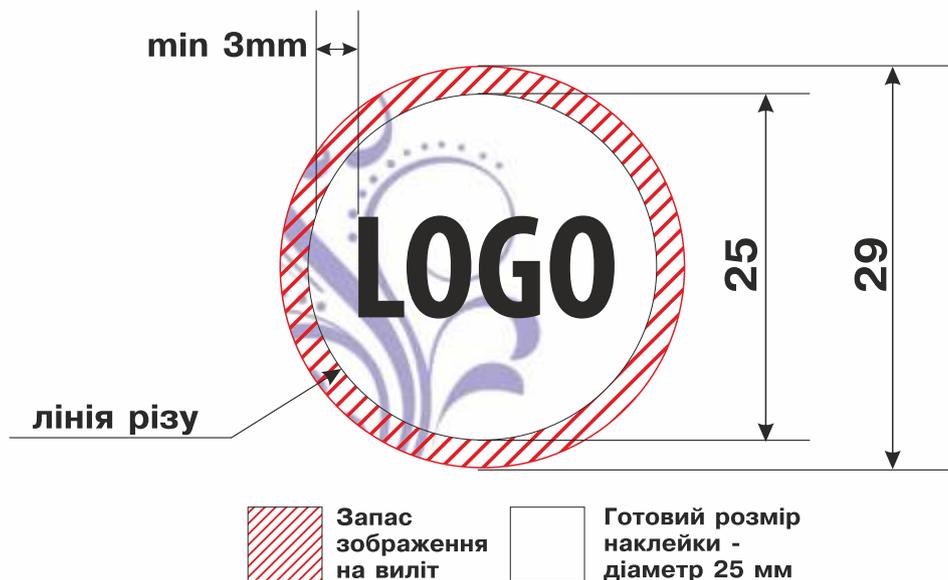

Файли надсилати на пошту kod@kod.kr.ua

У листі вказати: тираж, папір (або плівку), післяобрізний формат (розмір готового виробу), післядрукарську обробку (якщо вона потрібна) - ламінація (глянцева, матова, 1 + 0).