




## Вимоги до макетів для фрезерної порізки

Розмір поля столу  
для фрезерування: 1710X2560мм.

- Файли для фрезерування приймаються виключно в форматі CorelDRAW (версія X16).
- Неможливе використання растрових об'єктів.
- Об'єкти повинні мати масштаб 1:1, розмір об'єктів файлу задається в міліметрах.
- Текст переведений у криві.
- Всі елементи лінія, Надтонкий абрис.
- Векторне зображення у файлі для різання не повинно містити розімкнутих точок у замкнутих контурах, заливок, накладень контурів один на одного, подвійних ліній та перетинів.
- Відстань між контурами виробів у макеті повинна становити щонайменше 15 мм.
- Зображення для різання на листовому матеріалі має надаватися у фронтальному вигляді (не дзеркальному).
- Враховуйте радіус закруглення у внутрішніх кутах елементів, що розкраюються, 1,6-2,1мм (діаметр фрези 3,175 мм).
- Мінімальний відступ від краю заготовки (листа) до елемента різання 20 мм.
- За замовчуванням, об'єкти різуться по зовнішньому контуру. Якщо Замовнику необхідно виконати порізку по внутрішньому контуру, то він зобов'язаний про це попередити виробника.

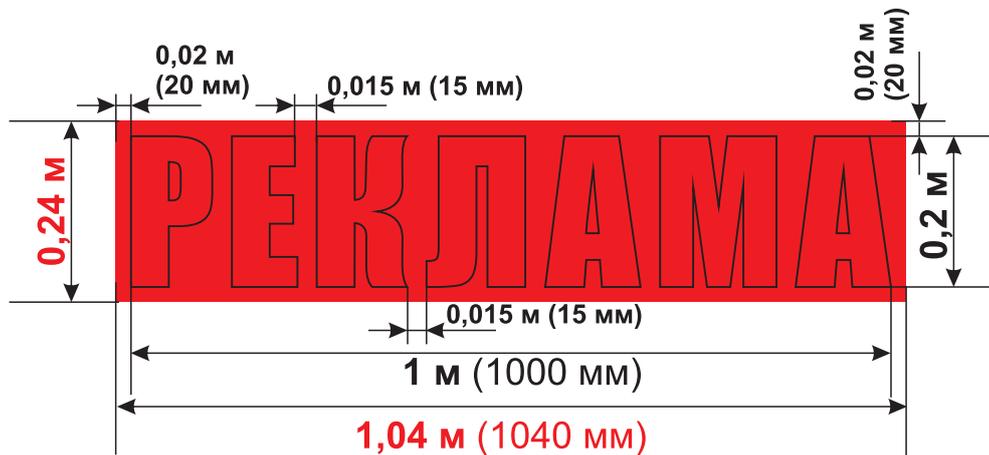

### Вимоги до наданих матеріалів для порізки у разі, якщо замовник надає свій матеріал:

Захисна плівка не повинна бути видалена (ПВХ пластик, акрилове скло, композитні панелі та ін. повинні бути покриті спеціальною захисною плівкою).

Матеріал не повинен мати пошкоджень (подряпин, сколів, тріщин та інших пошкоджень).

Файли надсилати на пошту [digitalprint@kod.kr.ua](mailto:digitalprint@kod.kr.ua)

При наданні макета замовником, потрібно прописати вгорі макета, в лівому кутку: габарити, марку і товщину матеріалу.